



Sicherheit vom Erzeuger



PUTZ WIEN
TRESORBAU
A. Putz und Görg Gesellschaft m. b. H.

Zertifiziert durch:



**KLASSE
IV**

SERIE BANK IV

Wertschutzschränke

Wertschutzschränke



Abb. Bank IV-100

Freistehende Wertschutzschränke der Serie Bank IV zeichnen sich durch Ihre dünnwandige und leichte Bauart aus. Tür und Wandung sind mit speziellen patentierten Armierungen und Spezialbetonen gefüllt. Das Füllmaterial ist ein Spezialbeton zur Erreichung eines sehr hohen Einbruchschutzes (120RU/180RU). Die sicherheitsrelevanten Bauteile wie z. B. Riegelwerk, Riegelbolzen, usw. werden durch verschiedene bohr- und hitzebeständige Materialien geschützt. Als Riegelwerk wird ein Kompaktriegelwerk mit einer 3 seitigen Verriegelung und einem Hintergriff verwendet. Die Verankerungsprüfung erfolgt mit 100 KN/Verankerungsbohrung. Alle Schränke haben einen umlaufenden Feuerfalz und bieten neben dem definierten Einbruchschutz auch einen Schutz gegen Feuer. Die Schränke der Serie Bank IV haben, unabhängig der Sicherheitsstufe, in den jeweiligen Safegrößen die gleichen Innen – und Außenabmessungen. Der Korpus und die Tür sind gegen den Angriff mit thermischen und mechanischen Werkzeugen geschützt. Bei allen Typen wird ein langjährig geprüftes 3 seitiges Kompaktriegelwerk, mit zwei Schlosspositionen und innenliegenden Notverriegelungen eingesetzt. Eine notwendige spätere Schlossumrüstung ist mühelos ohne eine lästige Seilumlenkung möglich.

Produktbeschreibung

- Geprüft beim VdS-Prüflabor in Köln
- Zertifiziert auf Basis der EN 1143-1 beim VdS (VdS 2450) und ECB-S (ECB-S C01)
- Türdicke: ca. 120 mm
- Wanddicke: ca. 40 mm
- Türöffnungswinkel 145 Grad
- Türanschlag rechts
- 3-seitig schließendes Riegelwerk mit innenliegenden Notverriegelungen und zwei Schlosspositionen
- bis Größe „150“ schließseitig ein Flachbolzen und je einen Rundbolzen oben und unten
- bei Größe „180“ schließseitig 3 Flachbolzen und je einen Rundbolzen oben und unten
- schwarzer Alugriff vorstehend
- 2 serienmäßig umstellbare Hochsicherheitsschlüsselschlösser nach der EN 1300 mit 3 Schlüsseln
- bis Größe „150“ innenliegende Scharniere
- Größe „180“ außenliegende Scharniere
- mit EMA – Vorrüstung
- Verankerung Standardmäßig im Boden 2 x durchgebohrt und 1 x in der Rückwand nicht durchgebohrt
- Verankerungsmaterial für die Bodenverankerung inklusiv
- 1 Kabeldurchführung in der Rückwand und 1 x je Seitenwand nicht durchgebohrt (1 cm²)
- Standardmäßig vorbereitet zur Nachrüstung von Innentresoren (4 Bohrungen in der Kopfplatte)
- Standard RAL-Ton: RAL 7035
- **Versicherbar (laut VdS 3134)**
Privat: 400.000 €
Gewerblich: 150.000 €
(mit EMA verdoppelt sich der Versicherungsschutz)


Werk + Produktion + Verkauf • A. Putz und Görg Gesellschaft m.b.H. • Effingergasse 27 - 29 • 1160 Wien
Tel.: +43 1 486 12 86 • Fax: +43 1 486 86 62 • office@putz-tresorbau.at

www.putz-tresorbau.at


Serie Bank IV

Wertschutzschränke Klasse 4

Anzahl Ordner

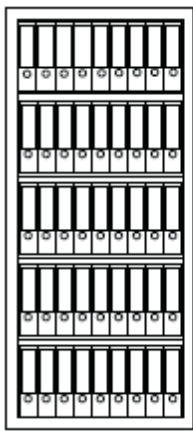


Bank IV-180

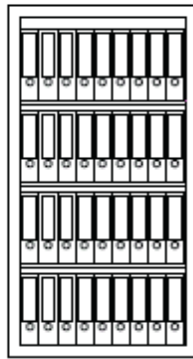


Bank IV-150



Bank IV-120



Bank IV-100



Bank IV-80

Technische Daten

Schrantyp*	Außenmaße in mm (Höhe x Breite x Tiefe)	Innenmaße in mm** (Höhe x Breite x Tiefe)	Gewicht in kg	Anzahl Ordner***	Fachböden	Bänder	Innentresor optional
Bank IV-80	840 x 570 x 520	760 x 490 x 360	402	12	1	innen	170 mm hoch
Bank IV-100	1050 x 570 x 520	970 x 490 x 360	483	15	2	innen	260 mm hoch
Bank IV-120	1200 x 570 x 520	1120 x 490 x 360	540	18	2	innen	260 mm hoch
Bank IV-150	1560 x 810 x 540	1480 x 730 x 380	878	36	3	innen	350 mm hoch
Bank IV-180	1870 x 810 x 540	1790 x 730 x 380	1027	45	4	außen	350 mm hoch

*Die empfohlenen Versicherungssummen entnehmen Sie bitte unserem Informationsblatt „Empfohlene Versicherungssummen“.

**Türdurchgangsmaß ist um 15 mm schmaler

***Ordnerbreite 75 mm

Alle Abmessungen ohne Beschlag, Schloss und Scharnier.

*Gewichts- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum und fertigungsbedingte Toleranzen sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten.
Tresore können kopflastig sein. Bei Inbetriebnahme Sorgfalt walten lassen.*